

MANUAL DE OPERACIÓN DE ALARMAS COMUNITARIARIAS VERSION D-POWER/ D- POWER SOLAR.

Ficha Técnica.

Producto:	Alarma Comunitaria
Modelo:	D-POWER
Marca:	Tekno Kont
Fabricante:	Tekno Kont Chile
Alimentación:	Transformador 100 - 240 Vac 50-60Hz a 12Vdc 1A
Transmisión y Alcance	433 MHz. 500 M
Consumo:	Min 1.5 W – Max 20 W (al activar)
Intensidad de sonido:	110 dB versión 30W: 118 dB
Almacenamiento de controles y/o sensores:	Optimo 20 – Max 25
Función de armado/desarmado:	No
Tiempo de sirena programable:	No
Batería de Respaldo:	No, (12V 7Ah en versión solar)
Temperatura de Funcionamiento	-10°C 70°C
Resistencia a la Intemperie	Similar IP54
Resistencia a golpes	Similar IK7

Instalación

- Instalar Punto de Corriente en el lugar donde estará alarma (recomendable) **Imagen 1.**
- Conectar la fuente de poder 12vdc al enchufe. En versión solar fijar al muro o poste con visualización al norte, de esta forma se alimentará con la luz solar. **Imagen 2**
- Si existen controles adicionales a los incluidos en la alarma, este es el momento ideal para configurarlos (abrir receptora, en este momento el led debe estar encendido, debe presionar el botón negro; Luego el botón 1 (candado) del control remoto se volverá a encender el led rojo y de esta forma estará enrolado el control a la alarma.) **Imagen 3.**
- Por último, fijar al muro y el sistema estará listo para utilizarse.
- Las versiones solares solo utilizan el paso 3 y 4.

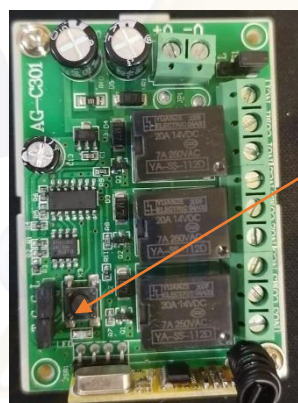


Imagen 2



Botón 1

Imagen 3



Botón
programador

Uso.

- El control remoto trae 4 botones. solo presione 1 (candado cerrado) para encender la sirena y apagar. Imagen 3

Imagen 4

